


產品規格

| | | | |
|------|--|----------|--|
| 解鎖方式 | 指紋版: 指紋/密碼/機械鑰匙 卡片版: 卡片/MFC解鎖/密碼/機械鑰匙 | 螢幕喚醒 | 當使用者靠近面板時, 將自動喚醒螢幕(方便夜間使用) |
| 材質 | 鈹合金 | 自動上鎖 | 可設定 1-99 秒 |
| 產品尺寸 | 外側: 148mm(L) x 68mm(W) x 25mm(H) 內側: 132mm(L) x 71mm(W) x 39mm(H) | 錯誤密碼鎖定機制 | 連續輸入錯誤密碼5次(含)以上, 將自動鎖定電子功能90秒 |
| 記憶容量 | 管理者密碼: 1組 使用者密碼: 70組 一次性密碼: 5組 使用者指紋: 99組 使用者卡片: 99組 | 滯留模式 | 可暫時設定電子功能失效(以鎖匙開門) |
| 指紋辨識 | 瑞典FPC電容式指紋模組 | 裝置距離 | 60mm / 70mm |
| 卡片規格 | Mifare 13.56MHz 規格 | 適用門厚 | 35 - 45mm |
| 密碼長度 | 悠遊卡、一卡通皆適用 4-10位數 | 開孔尺寸 | 門扇表面安裝孔: $\varnothing 54\text{mm}$; 鎖門孔: $\varnothing 25.4\text{mm}$ |
| | | 鎖組 | 5珠(Kwikset keyway)鎖組為標準規格 |
| | | 電源 | DCBV, four AA (1.5V, LR6) 3號鹼性電池4顆 |
| | | 適用環境溫度 | 外側: -20°C至60°C 內側: 0°C至60°C |
| | | 適用環境濕度 | 30% - 80% |

尺寸規格

Unit: mm

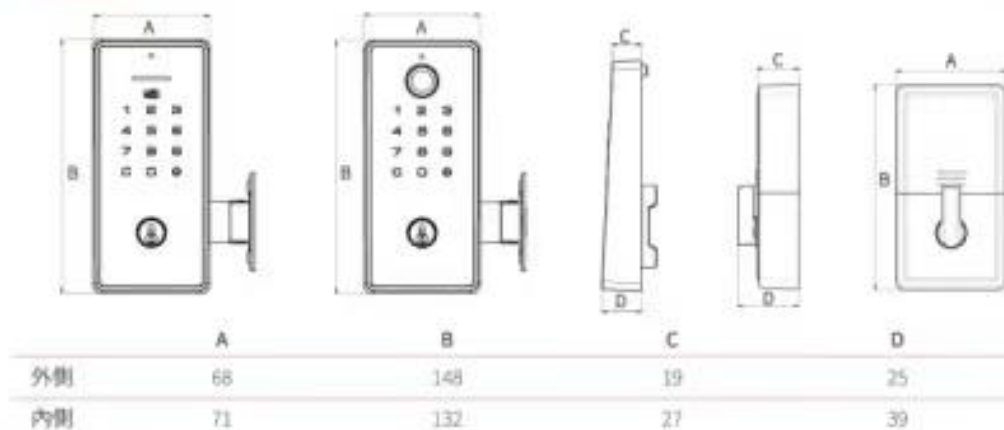

輕鬆升級居家安全

- 通過美國國家標準ANSI Grade 2品質認證(破壞測試30萬次)
- 瑞典FPC高感度指紋模組, 0.5秒快速解鎖, 成為您獨一無二的回家鑰匙
- 卡片門禁系統易於使用並方便維護, 可滿足您所在環境的安全需求(如辦公室、醫療/教育機構或企業大樓)
- 關門未完成警示: 當鎖門偵測到門扇未正確關閉時, 門鎖即會發出警示聲
- 安裝簡易, 不需重新開孔; 適用於一般喇叭鎖/把手鎖換裝
- 滯留模式: 當長時間不使用門鎖時, 所有電子功能將暫時失效, 僅能以機械鑰匙開鎖。

表面處理別



砂面鍍 25



砂面鍍 260



平光黑 534