


產品規格

解鎖方式	指紋版: 指紋/密碼/機械鑰匙 卡片版: 卡片/NFC解鎖/密碼/機械鑰匙	螢幕喚醒	當使用者靠近面板時, 將自動喚醒螢幕(方便夜間使用)
材質	鋅合金	自動上鎖	可設定 1-99 秒
產品尺寸	外側: 147mm(L) x 67mm(W) x 73mm(H) 內側: 120mm(L) x 68mm(W) x 70mm(H)	錯誤密碼鎖定機制	連續輸入錯誤密碼5次(含)以上, 將自動鎖定電子功能90秒
記憶容量	管理者密碼: 1組 使用者密碼: 70組 一次性密碼: 5組 使用者指紋: 99組 使用者卡片: 99組	渡假模式	可暫時設定電子功能失效(以鑰匙開門)
指紋辨識	瑞典FPC電容式指紋模組	裝置距離	60mm/70mm
卡片規格	Mifare 13.56MHz 規格 悠遊卡、一卡通皆適用	適用門厚	35-45mm
密碼長度	4-10位數	開孔尺寸	門扇表面安裝孔: $\varnothing 54\text{mm}$; 鎖門孔: $\varnothing 25.4\text{mm}$
		鎖組	5珠(Kwikset keyway)鎖組為標準規格
		電源	9V 電池 1顆
		適用環境溫度	外側: -20°C 至 60°C 內側: 0°C 至 60°C
		適用環境濕度	30%-80%

尺寸規格

Unit: m/m

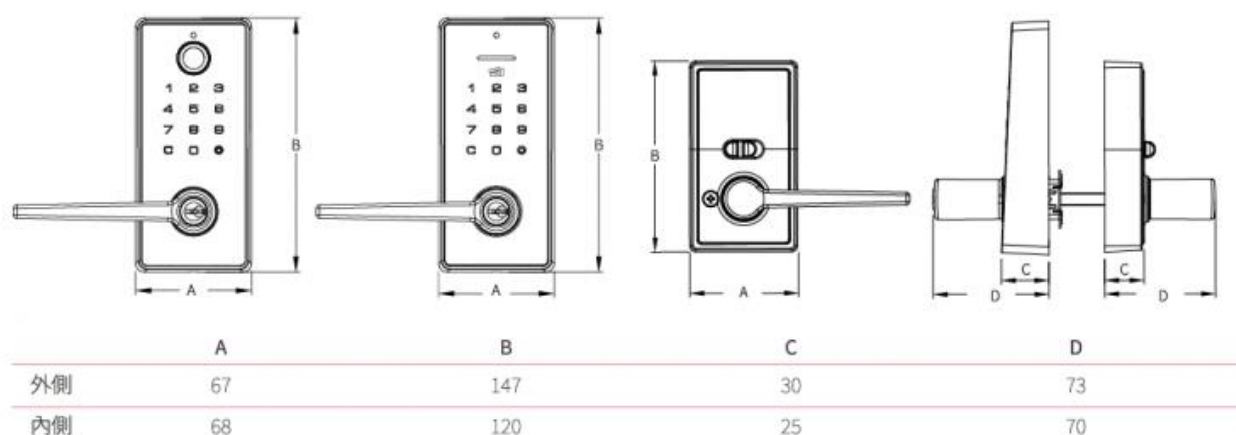

輕鬆升級居家安全

- 通過美國國家標準ANSI Grade2品質認證(循環測試50萬次)
- 瑞典FPC高感度指紋模組, 0.5秒快速解鎖, 成為您獨一無二的回家鑰匙
- 卡片門禁系統易於使用並方便維護, 可滿足您所在環境的安全需求(如辦公室、醫療/教育機構或企業大樓)
- 切換內側開關輕鬆設定: 常開/上鎖模式
- 安裝簡易, 不需重新開孔; 適用於一般喇叭鎖/扳手鎖換裝
- 渡假模式: 當長時間不使用門鎖時, 所有電子功能將暫時失效, 僅能以機械鑰匙開鎖。